



# Technische Daten

## NewColors

Strahler	OH N 30/50 E
Artikel	45002259
Lebensdauer	600 h
Intensitätsrückgang (Basis 20h)	30 %
Nutzlebensdauer	800 h
Lampenleistung	500 W
Netzspannung	230 V
Lampenspannung	125 V
Lampenstrom	4,3 A
Schaltzyklus	25' / 5' (on/off)
Brennlage	vertical
Zündverzögerung	30s
Drossel	250W HP    250W HP
Zündgerät	3,5-5,0kVp, 10A
Kolbentemperatur *	650°C - 950°C
Quetschungstemperatur *	< 300°C
*) Abweichungen vermindern die Produktlebensdauer	
Anschluß	GY9,5
Quetschung	RIFFEL/HS



# HN Sunlight

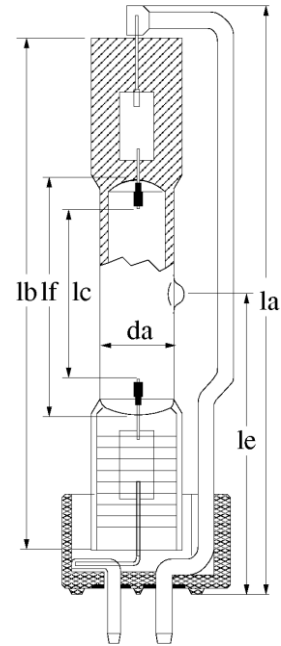

Gesamtlänge(la)	108,5 mm	Glaslänge(lb)	93,0 mm
Durchmesser(da)	16,3 mm	Elektrodenabstand(lc)	32,0 mm
Lichtschwerpunkt (le)	55 mm		

Beschriftung (S=Seite, Z=zeile):

Packung z 2	NewColors
Packung z 3	OH N 30/50 E - 45002259
Packung z 4	Made in Germany
Packung z 5	XXXX CE Mülltonne
Packung z 6	Barcode (HNSL-ID)

Socket S 1 Z 1 OH N 30/50 E - 45002259  
 Socket S 1 Z 2 Made in Germany XXX

Wenn nicht anders vereinbart finden sich Datecodes als Monats- und Jahresangabe auf der Verpackung und als Zahl kodiert auf dem Stahlersockel. Die letzte Zahl gibt das Jahr im Jahrzehnt an. Vorangestellt ist die Kalenderwoche. Beispiel: 471 = 47. KW 2011

Diese Angaben sind typische Mittelwerte, die unter Normbedingungen ermittelt wurden. Aus physikalisch-technischen Gründen können Exemplarstreuungen auftreten.

HN Sunlight behält sich Änderungen der Abbildungen und technischen Daten in diesem technischen Datenblatt vor. Es gilt die jeweils aktuelle Version des technischen Datenblattes. Es obliegt der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob ihm die aktuelle Version des technischen Datenblattes vorliegt.

HN Sunlight GmbH - Original Hanau  
 Amberg-Haus, Kurt-Blaum-Platz 2  
 63450 Hanau  
 Tel.: +49 6181 490 23 12  
 Fax: +49 6181 490 23 80  
 E-mail: info@original-hanau.com  
 www.original-hanau.com

Erstellt am: 13.01.2016

