Technische Daten

HN Sunlight

Strahler	OH M 400 L
Artikel	45006329
Lebensdauer	700 h
Intensitätsrückgang (Basis 20h)	20 %
Nutzlebensdauer	1.000 h

Lampenleistung	380 W
Netzspannung	230 V
Lampenspannung	135 V
Lampenstrom	3,2 A



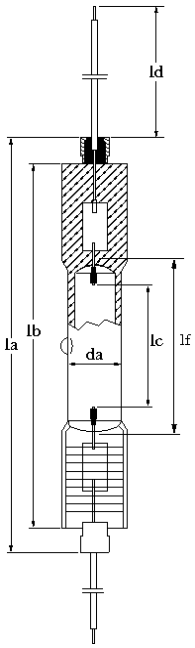

Schaltzyklus	25' / 5' (on/off)
Brennlage	horizontal
Zündverzögerung	30s
Drossel	N 400-03.2-34/12 Fa. M+C
Zündgerät	ZRM 4.5 ES/B
Kolbentemperatur *	650°C - 950°C
Quetschungstemperatur *	< 300°C

*) Abweichungen vermindern die Produktlebensdauer

Anschluß Litzen / abisolierte Enden

Quetschung RIFFEL/HS

Gesamtlänge(la)	110,6 mm	Litzenlänge(ld)	400 mm
Durchmesser(da)	13,5 mm	Glaslänge(lb)	93,0 mm
		Elektrodenabstand(lc)	31,0 mm

Beschriftung (S=Seite, Z=zeile):

Packung z 1	ORIGINAL HANAU
Packung z 2	MagicSun
Packung z 3	OH M 400 L - 45006329
Packung z 4	Made in Germany
Packung z 5	XXXX CE Mülltonne
Packung z 6	Barcode (HNSL-ID)

Sockel S 1 Z 1	OH M 400 L - 45006329
Sockel S 1 Z 2	Made in Germany XXX

Wenn nicht anders vereinbart finden sich Datecodes als Monats- und Jahresangabe auf der Verpackung und als Zahl kodiert auf dem Stahlersockel.
Die letzte Zahl gibt das Jahr im Jahrzehnt an. Vorangestellt ist die Kalenderwoche.
Beispiel: 471 = 47. KW 2011
Diese Angaben sind typische Mittelwerte, die unter Normbedingungen ermittelt wurden.Aus physikalisch-technischen Gründen können Exemplarstreuungen auftreten.

HN Sunlight behält sich Änderungen der Abbildungen und technischen Daten in diesem technischen Datenblatt vor. Es gilt die jeweils aktuelle Version des technischen Datenblattes. Es obliegt der Verantwortung des Kunden zu prüfen,ob ihm die aktuelle Version des technischen Datenblattesvorliegt.

Sie erkennen Original-Hanau-Ware am eingepägten Symbol (Sonnenmännchen) in der Quetschung.

HN Sunlight GmbH - Original Hanau
Amberg-Haus, Kurt Blaum Platz 2
63450 Hanau
Tel.: +49 6181 / 35-5092
Fax: +49 6181 / 35-5096
E-mail: info@original-hanau-suncare.com
www.original-hanau-suncare.com

Erstellt am: 10.10.2014