





Strahler OH N 70/120 E  
 Artikel 80008600  
 Lebensdauer 600 h  
 Intensitätsrückgang (Basis 20h) 30 %  
 Nutzlebensdauer 800 h

Lampenleistung 1.000 W  
 Netzspannung 230 V  
 Lampenspannung 145 V  
 Lampenstrom 8,0 A



Schaltzyklus 25' / 5' (on/off)  
 Brennlage vertical  
 Zündverzögerung 35s  
 Drossel NQI 1000-04.2H34 Fa. M+C  
 Zündgerät ZRM 12-ES 230 V Tridonic  
 Kolbentemperatur \* 650°C - 950°C  
 Quetschungstemperatur \* < 300°C

\*) Abweichungen vermindern die Produktlebensdauer

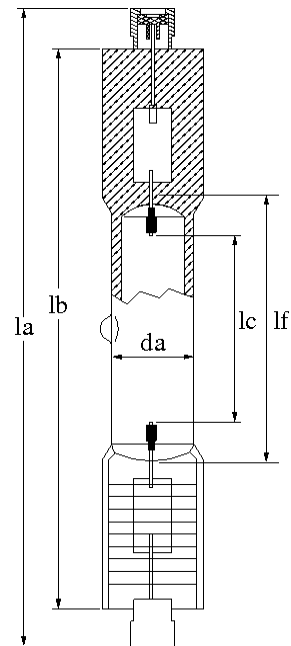

Quetschung RIFFEL / HS

Gesamtlänge(la)	118,0 mm	Glaslänge(lb)	102,0 mm
Durchmesser(da)	25,0 mm	Elektrodenabstand(lc)	38,0 mm
Lichtschwerpunkt (le)	60 mm		

Beschriftung (S=Seite, Z=zeile):

Packung z 1	ORIGINAL HANAU	Socket S 1 Z 1	OH N 70/120 E - 80008600
Packung z 2	NewColors	Socket S 1 Z 2	Made in Germany XXX
Packung z 3	OH N 70/120 E - 80008600		
Packung z 4	Made in Germany CE		
Packung z 5	Barcode 39 (HNSL-ID) XXXX		

Wenn nicht anders vereinbart finden sich Datecodes als Monats- und Jahresangabe auf der Verpackung und als Zahl kodiert auf dem Stahlersockel.

Die letzte Zahl gibt das Jahr im Jahrzehnt an. Vorangestellt ist die Kalenderwoche.

Beispiel: 471 = 47. KW 2011

Diese Angaben sind typische Mittelwerte, die unter Normbedingungen ermittelt wurden. Aus physikalisch-technischen Gründen können Exemplantreuerungen auftreten.

HN Sunlight behält sich Änderungen der Abbildungen und technischen Daten in diesem technischen Datenblatt vor. Es gilt die jeweils aktuelle Version des technischen Datenblattes. Es obliegt der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob ihm die aktuelle Version des technischen Datenblattes vorliegt.

Sie erkennen Original-Hanau-Ware am eingepägten Symbol (Sonnenmännchen) in der Quetschung.

HN Sunlight GmbH - Original Hanau  
 Amberg-Haus, Kurt Blaum Platz 2  
 63450 Hanau  
 Tel.: +49 6181 / 35-5092  
 Fax: +49 6181 / 35-5096  
 E-mail: info@original-hanau-suncare.com  
 www.original-hanau-suncare.com



Erstellt am: 13.10.2014

