Technische Daten

HN Sunlight

Strahler	OH N 400 SL
Artikel	45002251
Lebensdauer	600 h
Intensitätsrückgang (Basis 20h)	30 %
Nutzlebensdauer	800 h
Lampenleistung	380 W
Netzspannung	230 V
Lampenspannung	135 V
Lampenstrom	3,2 A
Schaltzyklus	25' / 5' (on/off)
Brennlage	horizontal
Zündverzögerung	30s
Drossel	400W HP
Zündgerät	3,5-5,0kVp, 4,5A
Kolbentemperatur *	650°C - 950°C
Quetschungstemperatur *	< 300°C

*) Abweichungen vermindern die Produktlebensdauer



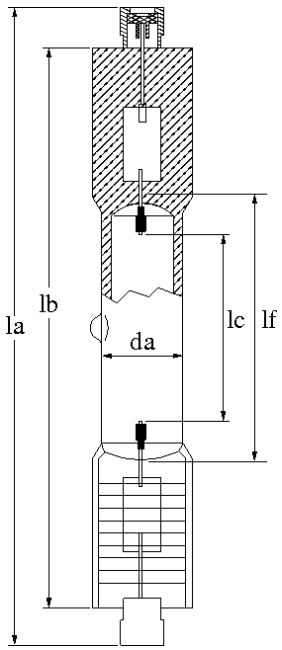

Anschluß	R7S, langer Sockel
Quetschung	RIFFEL/HS

Gesamtlänge(la)	116,4 mm
Durchmesser(da)	13,5 mm
Glaslänge(lb)	93,0 mm
Elektrodenabstand(lc)	31,0 mm

Beschriftung (S=Seite, Z=zeile):

Packung z 2	NewColors
Packung z 3	OH N 400 SL - 45002251
Packung z 4	Made in Germany
Packung z 5	XXXX CE Mülltonne
Packung z 6	Barcode (HNSL-ID)

Sockel S 1 Z 1	OH N 400 SL - 45002251
Sockel S 1 Z 2	Made in Germany XXX

Wenn nicht anders vereinbart finden sich Datecodes als Monats- und Jahresangabe auf der Verpackung und als Zahl kodiert auf dem Stahlersockel. Die letzte Zahl gibt das Jahr im Jahrzehnt an. Vorangestellt ist die Kalenderwoche. Beispiel: 471 = 47. KW 2011

Diese Angaben sind typische Mittelwerte, die unter Normbedingungen ermittelt wurden.Aus physikalisch-technischen Gründen können Exemplarstreuungen auftreten.

HN Sunlight behält sich Änderungen der Abbildungen und technischen Daten in diesem technischen Datenblatt vor. Es gilt die jeweils aktuelle Version des technischen Datenblattes. Es obliegt der Verantwortung des Kunden zu prüfen,ob ihm die aktuelle Version des technischen Datenblattesvorliegt.

HN Sunlight GmbH - Original Hanau
Amberg-Haus, Kurt-Blaum-Platz 2
63450 Hanau
Tel.: +49 6181 490 23 12
Fax: +49 6181 490 23 80
E-mail: info@original-hanau.com
www.original-hanau.com

Erstellt am: 13.01.2016