


CLASSICS

Strahler OH C 1144 L
 Artikel 56066974
 Lebensdauer 500 h
 Intensitätsrückgang (Basis 20h) 30 %
 Nutzlebensdauer 700 h

Lampenleistung 1.000 W
 Netzspannung 230 V
 Lampenspannung 140 V
 Lampenstrom 8,2 A




Schaltzyklus 25' / 5' (on/off)
 Brennlage horizontal
 Zündverzögerung 30s
 Drossel NQI 1000-04.2H34 Fa. M+C
 Zündgerät ZRM 12-ES 230 V Tridonic
 Kolbentemperatur * 650°C - 950°C
 Quetschungstemperatur * < 300°C

*) Abweichungen vermindern die Produktlebensdauer

Anschluß Litzen / abisolierte Enden

Quetschung RIFFEL/HS

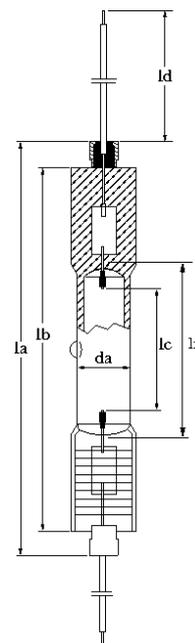

Gesamtlänge(la)	137,0 mm	Litzenlänge(ld)	350 mm
Durchmesser(da)	24,5 mm	Glaslänge(lb)	114,0 mm
		Elektrodenabstand(lc)	50,0 mm

Beschriftung (S=Seite, Z=zeile):

Packung z 1 ORIGINAL HANAU

Socket S 1 Z 1 OH C 1144 L - 56066974

Packung z 2 CLASSICS

Socket S 1 Z 2 Made in Germany XXX

Packung z 3 OH C 1144 L - 56066974

Packung z 4 Made in Germany

Packung z 5 XXXX CE Mülltonne

Packung z 6 Barcode (HNSL-ID)

Wenn nicht anders vereinbart finden sich Datecodes als Monats- und Jahresangabe auf der Verpackung und als Zahl kodiert auf dem Stahlersockel.

Die letzte Zahl gibt das Jahr im Jahrzehnt an. Vorangestellt ist die Kalenderwoche.

Beispiel: 471 = 47. KW 2011

Diese Angaben sind typische Mittelwerte, die unter Normbedingungen ermittelt wurden. Aus physikalisch-technischen Gründen können Exemplantstreuungen auftreten.

HN Sunlight behält sich Änderungen der Abbildungen und technischen Daten in diesem technischen Datenblatt vor. Es gilt die jeweils aktuelle Version des technischen Datenblattes. Es obliegt der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob ihm die aktuelle Version des technischen Datenblattes vorliegt.

Sie erkennen Original-Hanau-Ware am eingepägten Symbol (Sonnenmännchen) in der Quetschung.

HN Sunlight GmbH - Original Hanau
 Amberg-Haus, Kurt Blaum Platz 2
 63450 Hanau
 Tel.: +49 6181 / 35-5092
 Fax: +49 6181 / 35-5096
 E-mail: info@original-hanau-suncare.com
 www.original-hanau-suncare.com



Erstellt am: 14.10.2014

