Technische Daten

MagicSun

HN Sunlight

Strahler	OH M BLUE:Q 500 EC LTD.
Artikel	80040693
Lebensdauer	700 h
Intensitätsrückgang (Basis 20h)	20 %
Nutzlebensdauer	1.000 h
Lampenleistung	500 W
Netzspannung	230 V
Lampenspannung	125 V
Lampenstrom	4,2 A
Schaltzyklus	25' / 5' (on/off)
Brennlage	vertical
Zündverzögerung	30s
Drossel	250W HP || 250W HP
Zündgerät	3,5-5,0kVp, 10A
Kolbentemperatur *	650°C - 950°C
Quetschungstemperatur *	< 300°C

*) Abweichungen vermindern die Produktlebensdauer



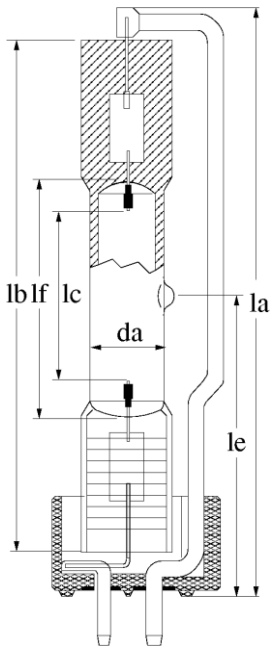

Anschluß	GY9,5 codiert
Quetschung	RIFFEL / HS

Gesamtlänge(la)	108,5 mm		
Durchmesser(da)	16,5 mm	Glaslänge(lb)	93,0 mm
Lichtschwerpunkt (le)	55 mm	Elektrodenabstand(lc)	32,0 mm

Beschriftung (S=Seite, Z=zeile):

		Sockel S 1 Z 1	BlueQ 500EC Ltd 40693
Packung z 2	OH M Blue:Q 500 EC Ltd - 80040693	Sockel S 1 Z 2	Made in Germany XXX
Packung z 3	Month: XX		
Packung z 4	Year: XX CE Mülltonne		
Packung z 5	Barcode (HNSL-ID)		

Wenn nicht anders vereinbart finden sich Datecodes als Monats- und Jahresangabe auf der Verpackung und als Zahl kodiert auf dem Stahlersockel. Die letzte Zahl gibt das Jahr im Jahrzehnt an. Vorangestellt ist die Kalenderwoche. Beispiel: 471 = 47. KW 2011

Diese Angaben sind typische Mittelwerte, die unter Normbedingungen ermittelt wurden.Aus physikalisch-technischen Gründen können Exemplarstreuungen auftreten.

HN Sunlight behält sich Änderungen der Abbildungen und technischen Daten in diesem technischen Datenblatt vor. Es gilt die jeweils aktuelle Version des technischen Datenblattes. Es obliegt der Verantwortung des Kunden zu prüfen,ob ihm die aktuelle Version des technischen Datenblattesvorliegt.

HN Sunlight GmbH - Original Hanau
Amberg-Haus, Kurt-Blaum-Platz 2
63450 Hanau
Tel.: +49 6181 490 23 12
Fax: +49 6181 490 23 80
E-mail: info@original-hanau.com
www.original-hanau.com

Erstellt am: 13.01.2016

ORIGINAL HANAU