



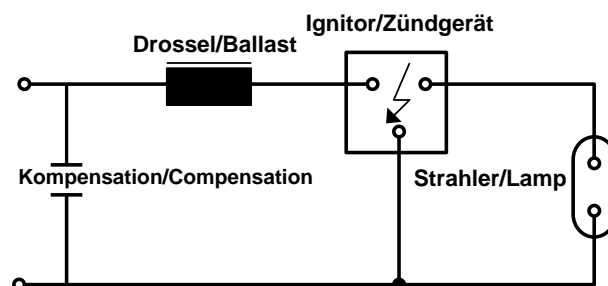

Technisches Datenblatt

Strahler	OH Typ³ 500 S
Artikel	80041807
Lebensdauer	700 h
Intensitätsrückgang (Basis 20h)	20 %
Nutzlebensdauer	1000 h
Länge(la)	104.5 mm
Durchmesser(da)	16.5 mm
Anschlussart	R7S , Sockelfarbe Fernblau RAL 5023
Elektrodenabstand(lc)	32 mm
Brennspannung	135 V
Strahlerstrom	4 A
Drossel	250W HP 250W HP
Zündgerät	3,5-5,0kVp, 10A
Kompensation	40 µF
Schaltrhythmus	25' / 5' (on/off)
Zündverzögerung	30s
Brennlage	horizontal
Kolbentemperatur*	650°C - 950°C

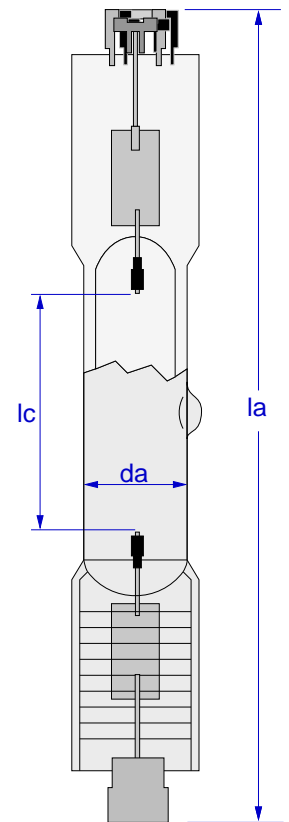

HN Sunlight behält sich Änderungen der Abbildungen und technischen Daten in diesem technischen Datenblatt vor. Es gilt die jeweils aktuelle Version des technischen Datenblattes.
Es obliegt der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob ihm die aktuelle Version des technischen Datenblattes vorliegt.

Diese Angaben sind typische Mittelwerte, die unter Normbedingungen ermittelt wurden. Aus physikalisch-technischen Gründen können Exemplantstreuungen auftreten.

*Abweichungen vermindern die Produktlebensdauer.

Automatisch erstellt am: 24.11.2021

