



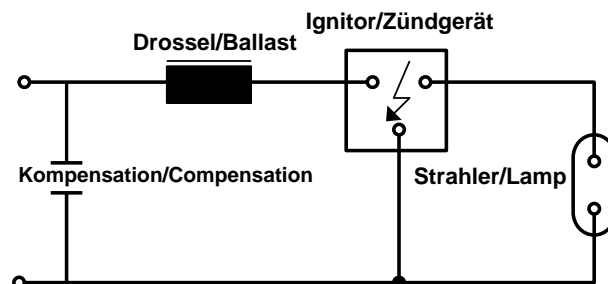

Technisches Datenblatt

Strahler	Redlight 31/51 2.0 E
Artikel	80041495
Lebensdauer	500 h
Intensitätsrückgang (Basis 20h)	30 %
Nutzlebensdauer	500 h
Länge(la)	108.5 mm
Durchmesser(da)	16.3 mm
Anschlussart	GY9,5 codiert F1/F2, Sockelfarbe Rot
Elektrodenabstand(lc)	32 mm
Brennspannung	120 V
Strahlerstrom	4.3 A
Drossel	4x100W LP 58W LP
Zündgerät	3,5-5,0kVp, 10A
Kompensation	40 µF
Schaltrhythmus	25' / 5' (on/off)
Zündverzögerung	30s
Brennlage	vertical
Kolbentemperatur*	650°C - 950°C

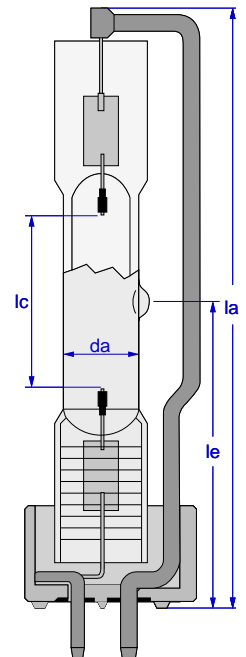

HN Sunlight behält sich Änderungen der Abbildungen und technischen Daten in diesem technischen Datenblatt vor. Es gilt die jeweils aktuelle Version des technischen Datenblattes.
Es obliegt der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob ihm die aktuelle Version des technischen Datenblattes vorliegt.

Diese Angaben sind typische Mittelwerte, die unter Normbedingungen ermittelt wurden. Aus physikalisch-technischen Gründen können Exemplarstreuungen auftreten.

*Abweichungen vermindern die Produktlebensdauer.

Automatisch erstellt am: 24.11.2021

