Technische Daten

HN Sunlight

CLASSICS

Strahler	OH C 2400 L
Artikel	45006414
Lebensdauer	500 h
Intensitätsrückgang (Basis 20h)	30 %
Nutzlebensdauer	700 h
Lampenleistung	2.400 W
Netzspannung	400 V
Lampenspannung	250 V
Lampenstrom	11,0 A
Schaltzyklus	25' / 5' (on/off
Brennlage	horizontal
Zündverzögerung	20s
Drossel	2400W HP
Zündgerät	3,5-5,0kVp, 20A, 400V
Kolbentemperatur *	650°C - 950°C
Quetschungstemperatur *	< 300°C



*) Abweichungen vermindern die Produktlebensdauer

Anschluß	Litzen / Aderendhülsen
Quetschung	RIFFEL/HS

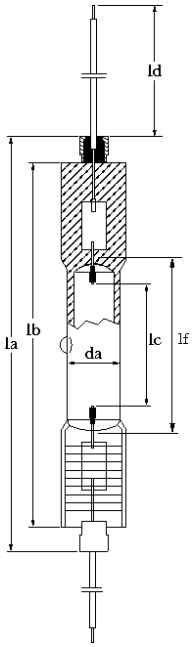

Gesamtlänge(la)	220,0 mm	Litzenlänge(ld)	400 mm
Durchmesser(da)	24,5 mm	Glaslänge(lb)	168,0 mm
		Elektrodenabstand(lc)	104,0 mm

Beschriftung (S=Seite, Z=zeile):

Packung z 2	CLASSICS
Packung z 3	OH C 2400 L - 45006414
Packung z 4	Made in Germany
Packung z 5	XXXX CE Mülltonne
Packung z 6	Barcode (HNSL-ID)

Sockel S 1 Z 1	OH C 2400 L - 45006414
Sockel S 1 Z 2	Made in Germany XXX

Wenn nicht anders vereinbart finden sich Datecodes als Monats- und Jahresangabe auf der Verpackung und als Zahl kodiert auf dem Stahlersockel. Die letzte Zahl gibt das Jahr im Jahrzehnt an. Vorangestellt ist die Kalenderwoche. Beispiel: 471 = 47. KW 2011

Diese Angaben sind typische Mittelwerte, die unter Normbedingungen ermittelt wurden.Aus physikalisch-technischen Gründen können Exemplarstreuungen auftreten.

HN Sunlight behält sich Änderungen der Abbildungen und technischen Daten in diesem technischen Datenblatt vor. Es gilt die jeweils aktuelle Version des technischen Datenblattes. Es obliegt der Verantwortung des Kunden zu prüfen,ob ihm die aktuelle Version des technischen Datenblattesvorliegt.

HN Sunlight GmbH - Original Hanau
Amberg-Haus, Kurt-Blaum-Platz 2
63450 Hanau
Tel.: +49 6181 490 23 12
Fax: +49 6181 490 23 80
E-mail: info@original-hanau.com
www.original-hanau.com

Erstellt am: 13.01.2016

ORIGINAL HANAU